



1. Kanałowy czujnik temperatury (wersja ekonomiczna):

DTS-Pt1000/E

- Rezystancja R (przy 0°C): 1000 Ohm
- Tolerancja: B +/-0,12%
- Stała czasowa: 6s max
- Zakres pomiarowy: -50°C+120°C
- Zakres temperatury pracy: -35°C+85°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- Długość sondy: 240 mm
- Średnica sondy: 12 mm
- IP54 dla obudowy

55 zł netto – cena katalogowa

44 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

33 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

27 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

22 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)



DTS-NTC10k/E

- Rezystancja w 25°C : 10.000 Ohm
- Tolerancja rezystancji w 25°C: ± 1%
- Stała Beta Beta(25/85) 3 435 ± 1%
- Zakres pomiarowy: -50°C+120°C
- Zakres temperatury pracy: -35°C+85°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- Długość sondy: 240 mm
- Średnica sondy: 12 mm
- IP54 dla obudowy



55 zł netto – cena katalogowa

44 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

33 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

27 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

22 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)

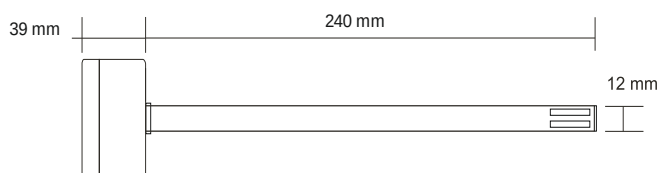



2. Kanałowy czujnik temperatury:

DTS-Pt1000

- Rezystancja R (przy 0°C): 1000 Ohm
- Tolerancja: B +/-0,12%
- Stała czasowa: 6s max
- Zakres pomiarowy: -50°C÷120°C
- Zakres temperatury pracy: -40°C÷85°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- Długość sondy: 240 mm
- Średnica sondy: 12 mm
- IP65 dla obudowy

60 zł netto – cena katalogowa

48 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

36 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

30 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

24 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)

DTS-NTC10k

- Rezystancja w 25°C
- Tolerancja rezystancji w 25°C: $\pm 1\%$
- Stała Beta Beta(25/85) $3\,435 \pm 1\%$
- Zakres pomiarowy: -50°C÷120°C
- Zakres temperatury pracy: -40°C÷85°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- Długość sondy: 240 mm
- Średnica sondy: 12 mm
- IP65 dla obudowy


60 zł netto – cena katalogowa

48 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

36 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

30 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

24 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)

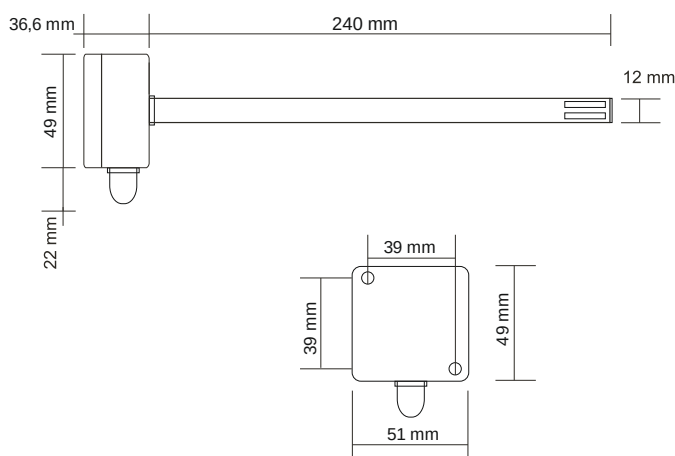



3. Pomieszczeniowy czujnik temperatury:

RTS-Pt1000

- Rezystancja R (przy 0°C): 1000 Ohm
- Tolerancja: B +/-0,12%
- Stała czasowa: 6s max
- Samo grzanie w powietrzu (1m/sek.): 40sek max
- Zakres pomiarowy: -20°C÷120°C
- Zakres temperatury pracy: -25°C÷70°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- IP20 dla obudowy

60 zł netto – cena katalogowa

48 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

36 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

30 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

24 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)

RTS-NTC10k

- Rezystancja w 25°C : 10.000 Ohm
- Tolerancja rezystancji w 25°C: ± 1%
- Stała Beta Beta(25/85) 3 435 ± 1%
- Zakres pomiarowy: -20°C÷120°C
- Zakres temperatury pracy: -40°C÷80°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- IP20 dla obudowy



60 zł netto – cena katalogowa

48 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

36 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

30 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

24 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)

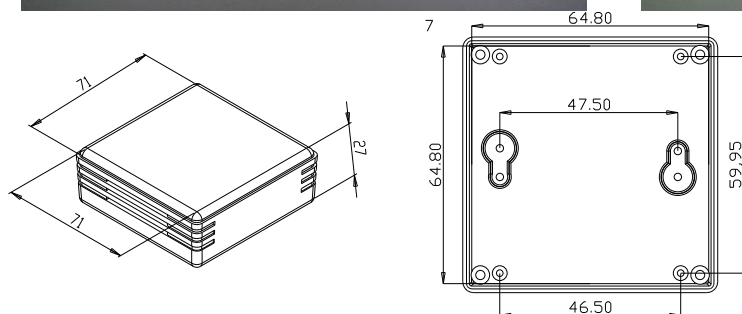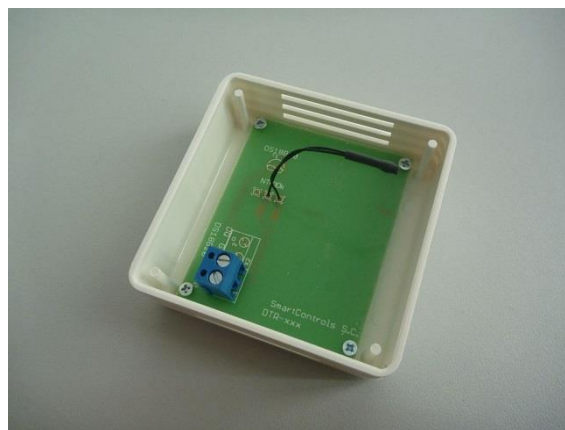



4. Przylgowy czujnik temperatury:

PTS-NTC10k

- Rezystancja w 25°C : 10.000 Ohm
- Tolerancja rezystancji w 25°C: $\pm 1\%$
- Stała Beta Beta(25/85) $3\,435 \pm 1\%$
- Zakres pomiarowy: -20°C÷120°C
- Zakres temperatury pracy: -20°C÷105°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- Izolacja przewodu 1000 V AC
- Przewód w podwójnej izolacji
- Długość przewodu: 1500 mm
- IP68 sonda

60 zł netto – cena katalogowa

48 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

36 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

30 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

22 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)



PTS-PT1000

- Rezystancja R (przy 0°C): 1000 Ohm
- Tolerancja: B +/-0,12%
- Stała czasowa: 6s max
- Samo grzanie w powietrzu (1m/sec.): 40sec. max
- Zakres pomiarowy: -20°C÷120°C
- Zakres temperatury pracy: -25°C÷70°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- Długość sondy: 250 mm
- Średnica sondy: 12 mm
- P65 sonda


60 zł netto – cena katalogowa

48 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

36 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

30 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

22 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)

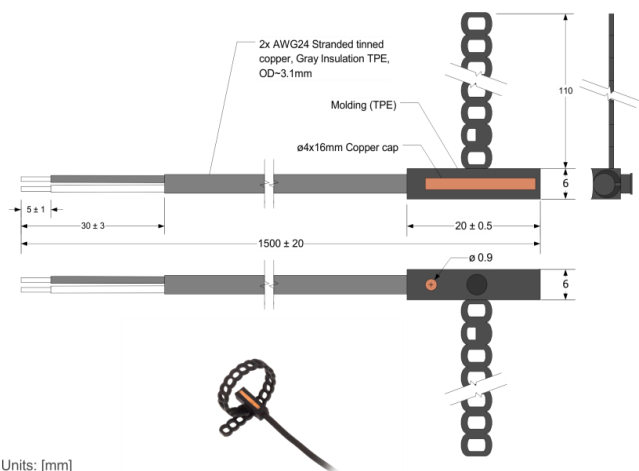

Units: [mm]



5. Zewnętrzny czujnik temperatury:

OTS-NTC10k

- Rezystancja w 25°C : 10.000 Ohm
- Tolerancja rezystancji w 25°C: $\pm 1\%$
- Stała Beta Beta(25/85) 3 435 $\pm 1\%$
- Zakres pomiarowy: -30°C÷120°C
- Zakres temperatury pracy: -40°C÷80°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- IP65 dla obudowy

60 zł netto – cena katalogowa

48 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

36 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

30 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

22 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)

OTS-PT1000

- Rezystancja R (przy 0°C): 1000 Ohm
- Tolerancja: B +/-0,12%
- Stała czasowa: 6s max
- Samo grzanie w powietrzu (1m/sec.): 40sec. max
- Zakres pomiarowy: -25°C÷120°C
- Zakres temperatury pracy: -25°C÷70°C
- Maksymalny prąd: 3mA
- IP20 dla obudowy

60 zł netto – cena katalogowa

48 zł netto – cena hurtowa (1-9 szt)

36 zł netto – cena hurtowa (10-49 szt)

30 zł netto – cena hurtowa (50-199 szt)

22 zł netto – cena hurtowa (od 200 szt)

